



КМЗКО

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Курганского машиностроительного
завода конвейерного оборудования



Основные показатели



Численность
персонала

>270 чел.

Производственные
цеха

>7 500 м²

Лет
на рынке

>50

Станочный
парк

>200 ед.

Общие
производственные
площади

>15 000 м²




Номенклатура завода



Крутонаклонные конвейеры



Ленточные конвейеры

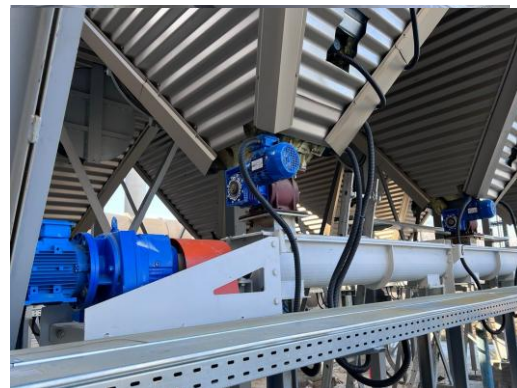

Винтовые конвейеры



Пластиновые питатели



Стакеры



Скребковые конвейеры




Элеваторы




Мы осуществляем



Проектирование

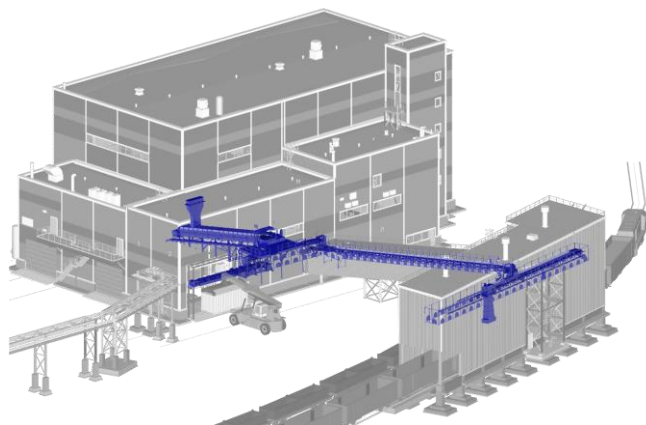


Монтаж

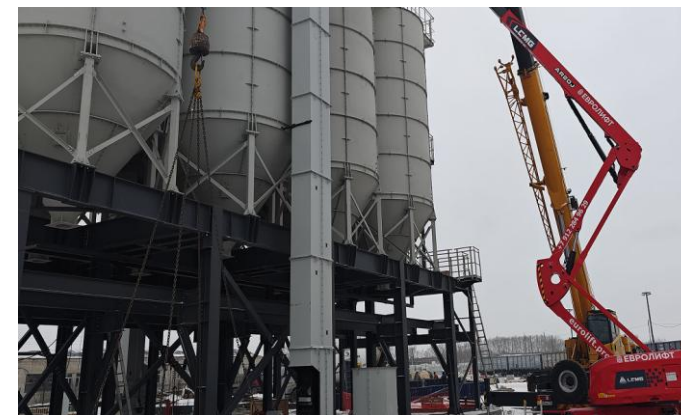

Производство



Сервис

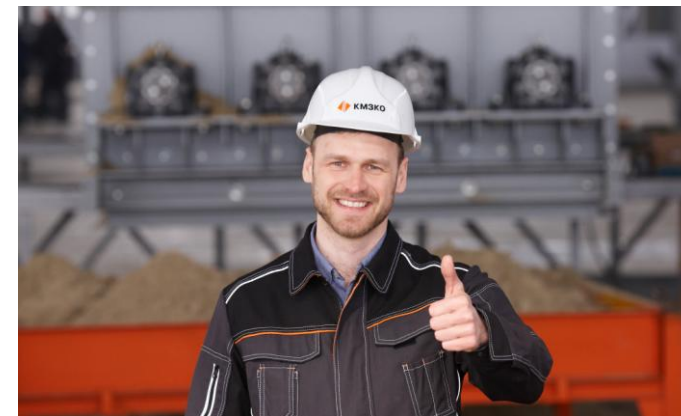



На предприятии внедрена система
бережливого производства:
5C, SMED, OEE и др.









Модернизация завода



Промышленный робот-манипулятор

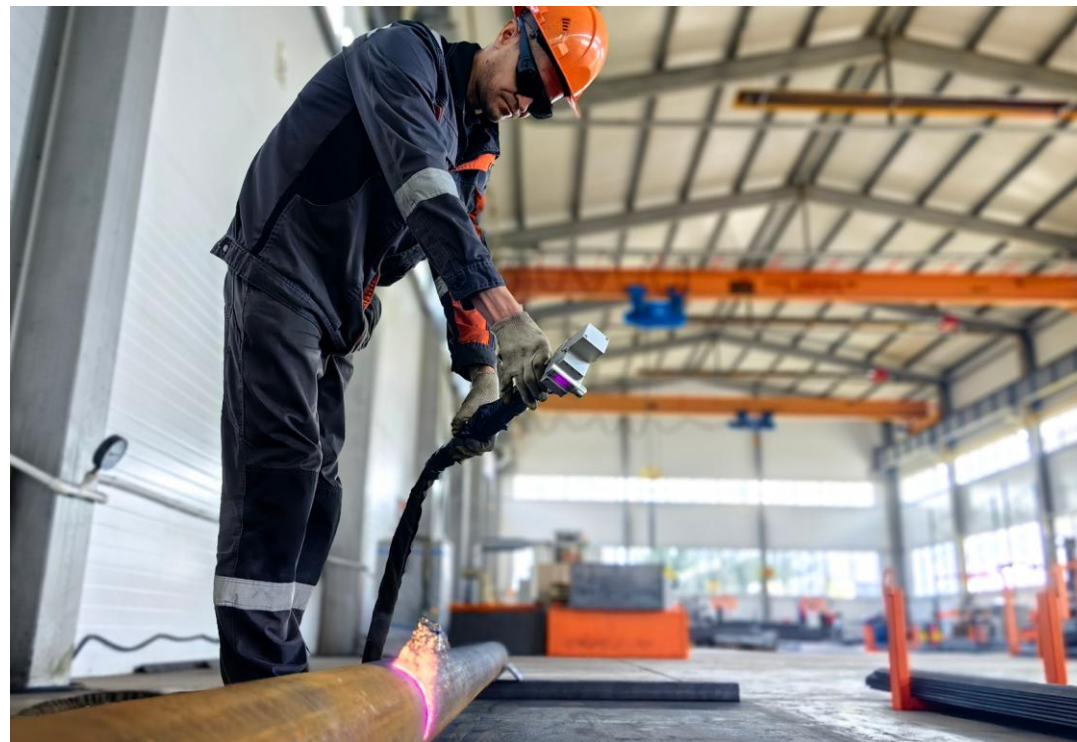

Лазерная очистка металла

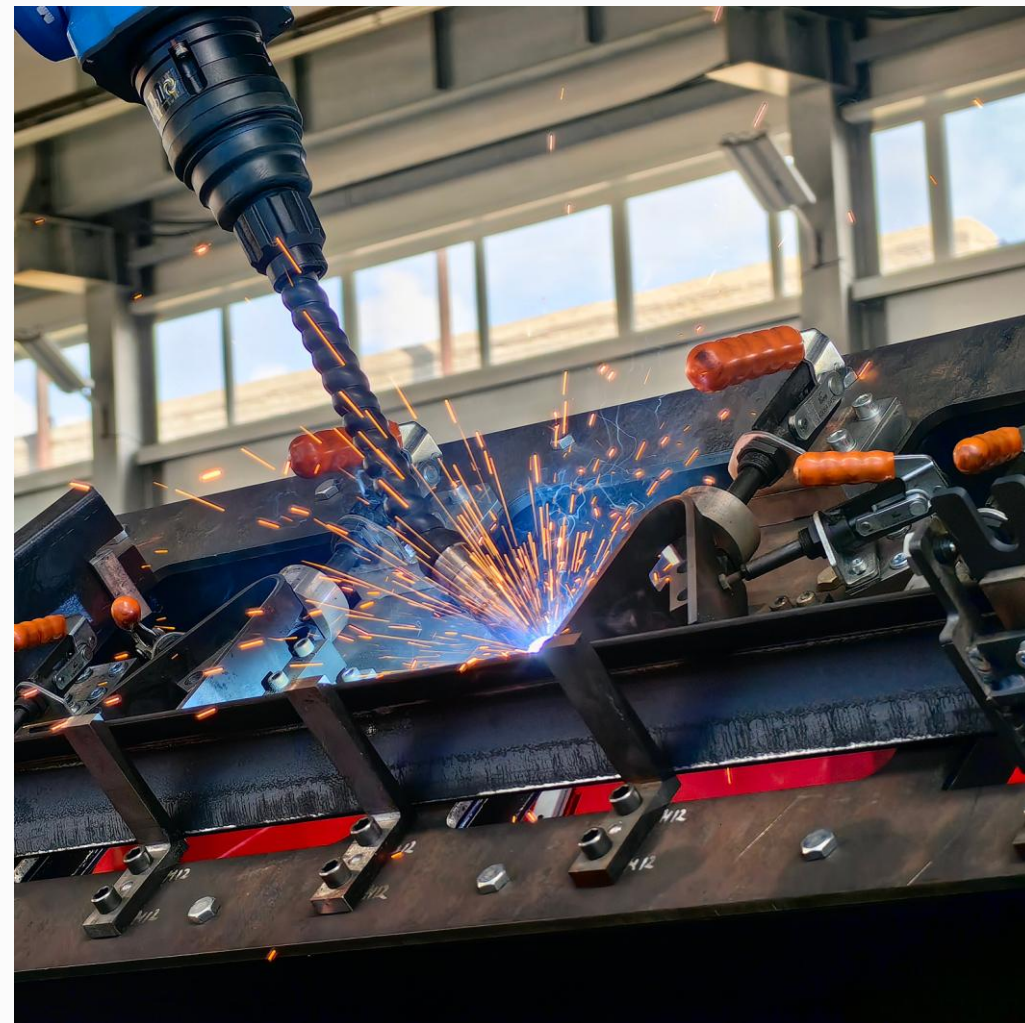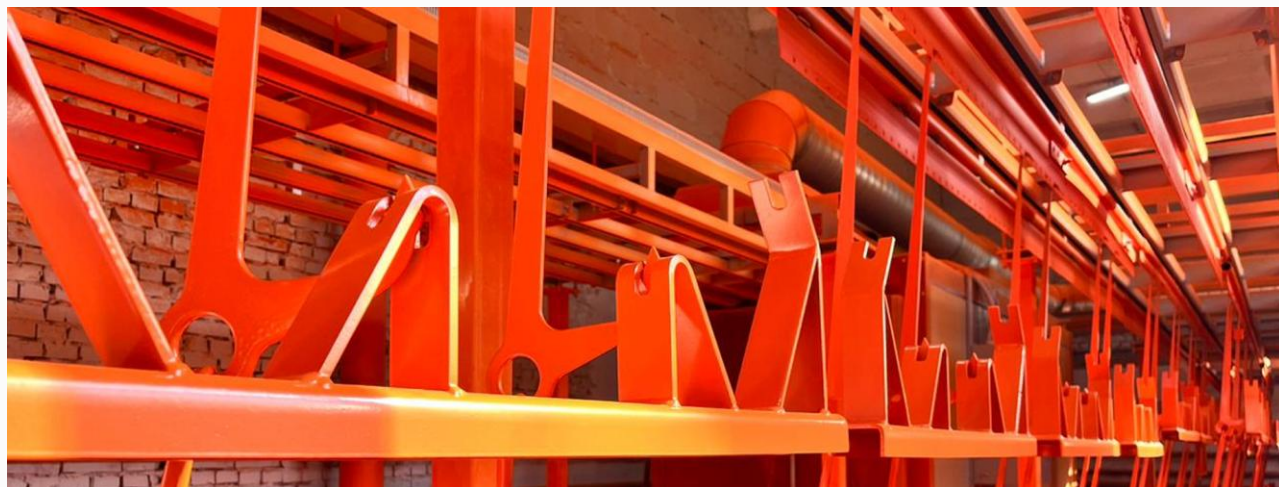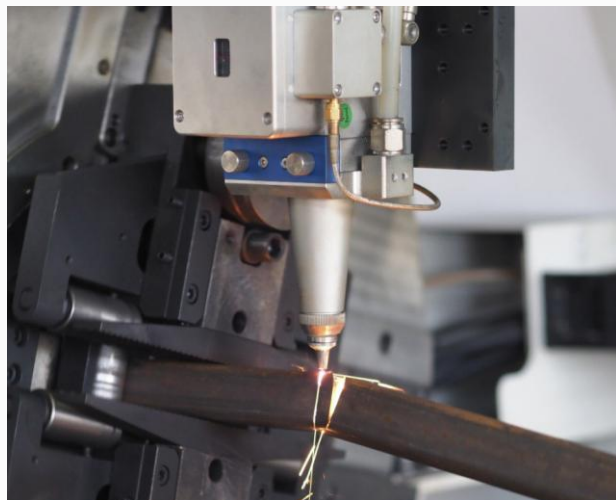



► Специализация


Линейка мобильных конвейеров НОВОСТАК

- Радиальные конвейеры (стакеры) - РАДИАЛСТАК.
- Радиально-телескопические конвейеры (стакеры) - НОВОСТАК.
- Промежуточные конвейеры – ДЖАМПСТАК, ХОППЕР (горизонтальные).
- Мобильные решения для приемки сыпучих грузов – АТЛАНТ.





УКЛС(РТ)-1200 НОВОСТАК

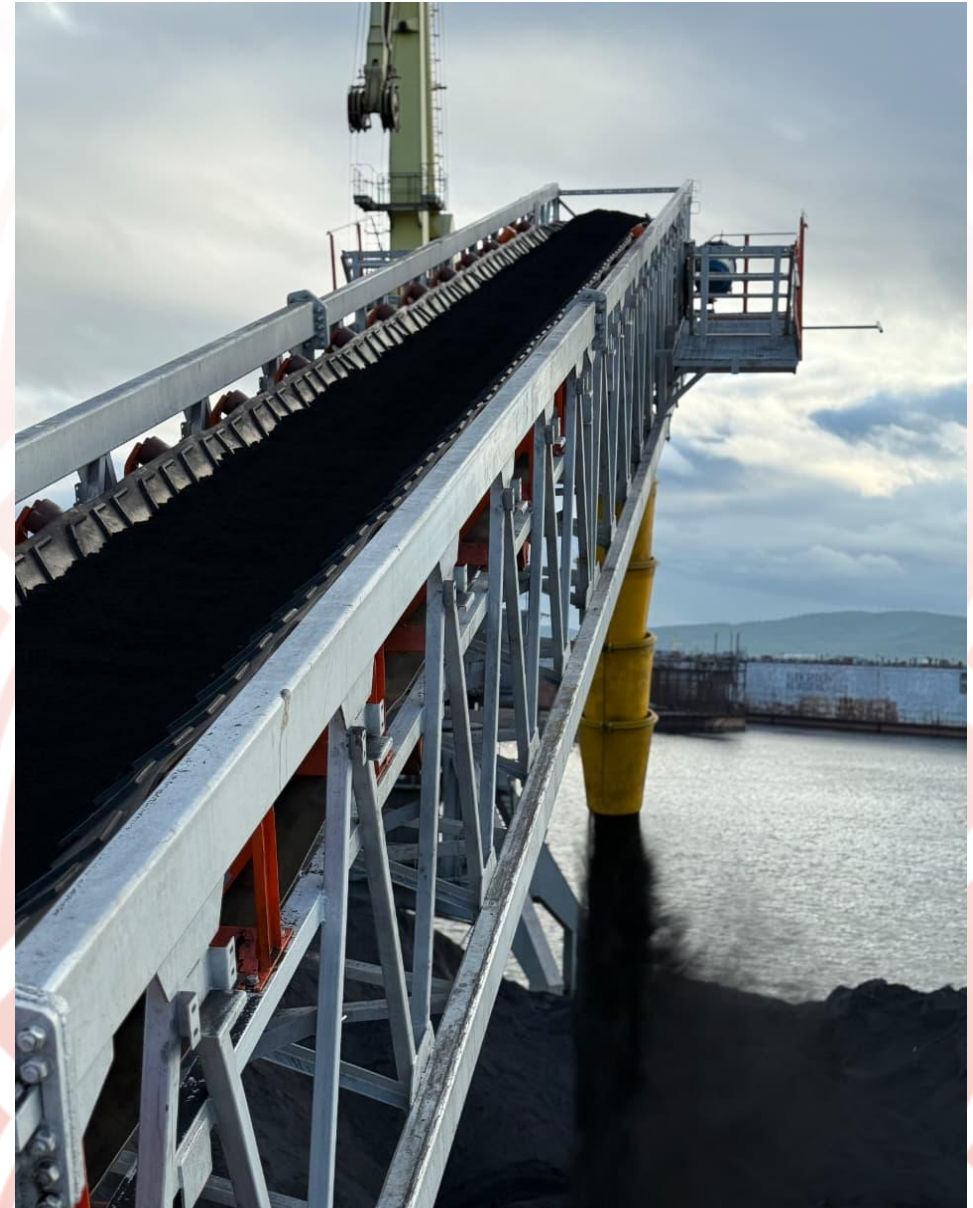



УКЛС(РТ)-1000 НОВОСТАК и УКЛС(М)-1000 ХОПЕРСТАК





УКЛС(РТ)-800 НОВОСТАК





УКЛС(Р)-800 РАДИАЛСТАК





УКЛС(М)-800 ДЖАМПСТАК





► Последние разработки

Питатель пластинчатый ПП

Предназначен для равномерной подачи
для крупнокусковых материалов.


- Лёгкой серии с гнутой сварной ламелью.
- Тяжёлой серии с литой ламелью.





«АТЛАНТ»

- ✓ **Полная мобильность.** Не нужны рампы, подземные бункеры или капитальные сооружения.
- ✓ **Быстрая разгрузка** грузовиков с контролируемой подачей материала.
- ✓ Работает с любыми материалами: **сухими, пылящими, влажными, липкими** — без риска засорения.
- ✓ **Экономия** на строительстве, энергопотреблении и обслуживании.
- ✓ **Проверенная эффективность** в портах, карьерах и на промышленных предприятиях по всему миру.

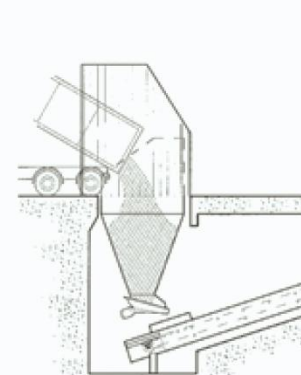

Традиционный подземный бункер



Разгрузка сыпучих материалов при помощи АТЛАНТ





► **Снижение деградации окатыша при транспортировке окомкованной руды в штабель:**

- Снижение скорости транспортировки
- Проектирование зон пересыпов исходя из математической модели разгрузки конвейера
- Футеровка потенциальных зон контакта продукта с конвейером полимерными материалами
- Автоматическая система подачи извести и цемента

АО «КМЗКО» применяет опыт из смежных отраслей промышленности - сверхбережное транспортирование зерна на семенных заводах.





► Почему стакер АО «КМЗКО» бережно укладывает материал в штабель:

- Вариативность в алгоритмах формирования штабеля по средствам АСУТП
- Минимальная высота сброса продукта
- Дополнительная возможность установки выполаживающей точки для снижения скорости падения продукта

**Залог успешного снижения
деградации окатыша =
бережное транспортирование**





► АО РДМ (Тасеевское)

Забайкальский край.

Проект

Линия кучного выщелачивания – транспортировка руды в штабель

Описание

На объект поставлены мобильные конвейеры УКЛС(М)-800 ДЖАМПСТАК 20 ед., Радиальный телескопический штабелеукладчик УКЛС(РТ)-800, стационарные ленточные конвейеры и винтовые конвейеры.

Год реализации

2021 год



► **ООО «ЖГРК»**

Забайкальский край.

Проект

Линия кучного выщелачивания – транспортировка руды в штабель

Описание

На объект поставлены мобильный конвейер УКЛС(М)-1000
ХОПЕРСТАК 1 ед., Радиальный телескопический штабелеукладчик
УКЛС(РТ)-1000 НОВОСТАК 1 ед.

Год реализации

2023 год



► ПАО ППГХО

Забайкальский край.

Проект

Линия кучного выщелачивания – транспортировка руды в штабель

Описание

На объект поставлены мобильные конвейеры УКЛС(М)-800
ДЖАМПСТАК 10 ед., стационарные ленточные магистральные
конвейеры УКЛС-800 2 ед..

Год реализации

2021 год



► АО «Базовые металлы»

Чукотка

Проект

Конвейеризация обогатительной фабрики

Описание

На объект поставлены ленточные конвейеры 9шт и цепной элеватор. Шеф-монтажные работы выполнены специалистами АО «КМЗКО».

Год реализации

2020 год



► ООО Выбор-С

Краснодарский край

Проект

Транспортирование песчано-гравийной смеси

Описание

На объект поставлено 16 ленточных конвейеров модульных УКЛС(М) и стационарных УКЛС.

Шеф-монтажные, пусконаладочные работы осуществлены сервисной службой АО КМЗКО.

Год реализации

2021 год

СДЕЛАНО В ЗАУРАЛЬЕ!

Запланируйте визит на КМЗКО в Кургане,
покажем производство в деталях.



+7 (3522) 45-75-45

info@konmash.ru

konmash.ru

